


Dyski SSD zoptymalizowane pod kątem zastosowań brzegowych. Idealne połączenie dysków SSD dla przemysłu i serwerów

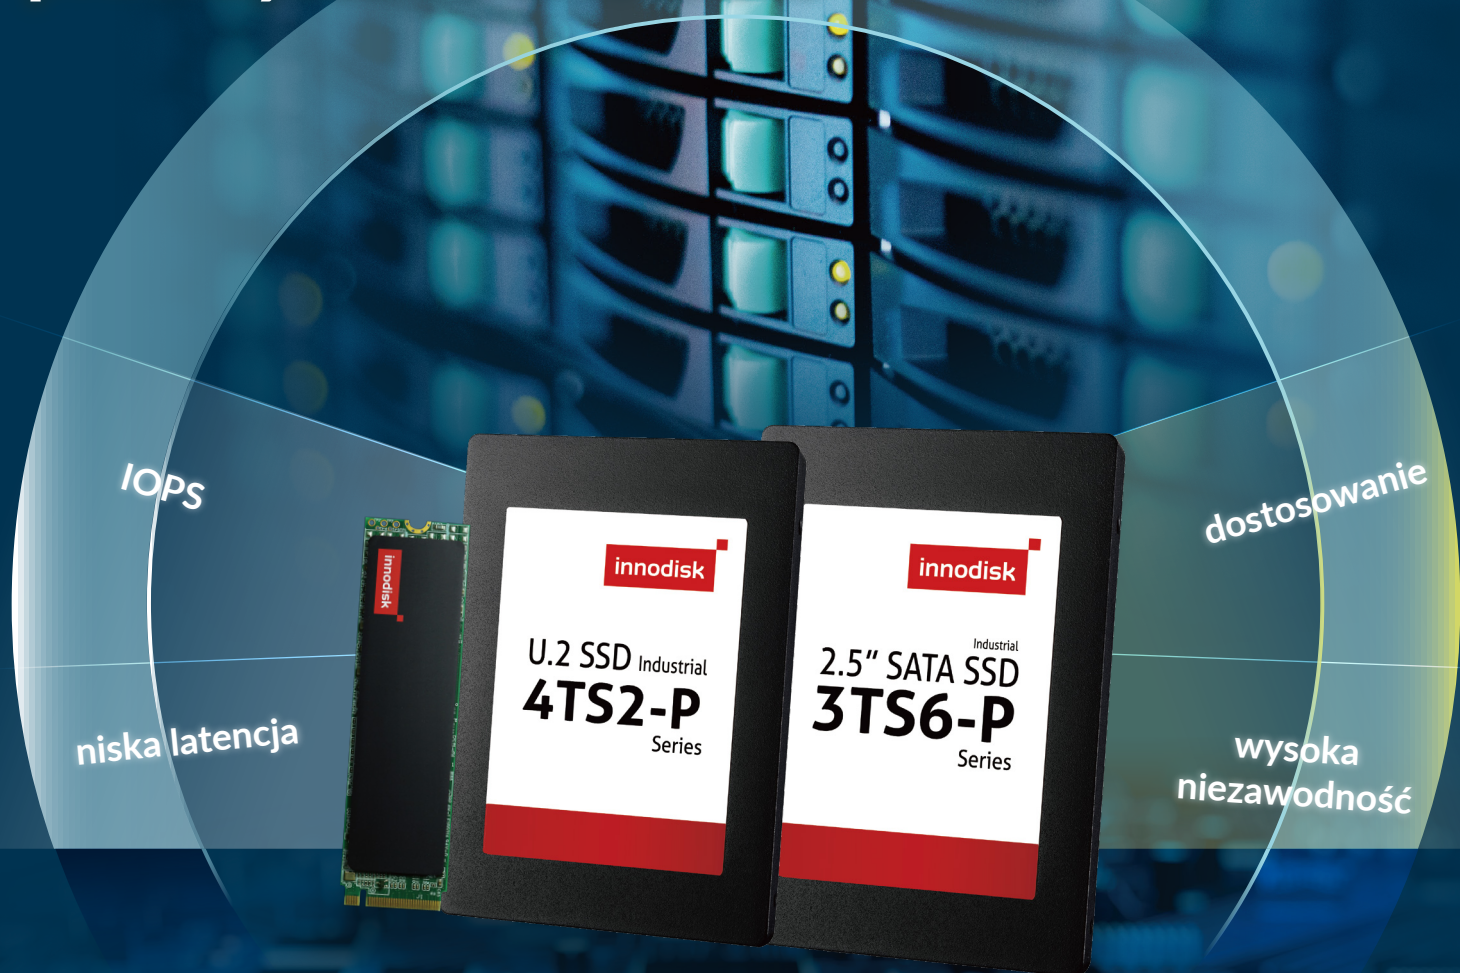


Serwery brzegowe mocno obciążają dyski SSD. Umieszczone pomiędzy chmurą a urządzeniami brzegowymi, serwery brzegowe przenoszą obliczenia i pamięć masową tam, gdzie generowane są dane, umożliwiając lepszą kontrolę danych i redukcję kosztów, szybsze uzyskiwanie szczegółowych informacji i działania oraz ciągłość operacji. Dyski SSD dla serwerów brzegowych potrzebują wyjątkowych cech, aby dotrzymać kroku tym wymagającym środowiskom. Zoptymalizowane pod kątem zastosowań brzegowych dyski SSD firmy Inno-disk wykorzystują podstawowe technologie przemysłowych i serwerowych dysków SSD, finezynie dostosowane do zastosowań w serwerach brzegowych.

innodisk

Wysokowydajne rozwiązania do informatyki brzegowej

Doskonałe połączenie funkcji i zalet przemysłowych i serwerowych dysków SSD. Dostępne w wielkościach 2,5", M.2 (P80), M.2 (P110) i U.2 serwery brzegowe potrzebują wyjątkowych funkcji, aby dotrzymać kroku tym wymagającym środowiskom.



Wysoka liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS)



Wysoka niezawodność



Duża liczba zapisów na dysk dziennie (DWPD)



Krótkie opóźnienia



Standardowy i szeroki zakres temperatur



Zarządzanie termiczne



Wysoki poziom bezpieczeństwa



Dostosowanie

Model Name	2.5" SAT SSD 3TS6-P	U.2 SSD 4TS2-P	M.2(P80) 4TS2-P
Interface	SATA III 6.0Gb/s	PCIe Gen 4x4	PCIe Gen 4x4
Flash Type	3D TLC	3D TLC	3D TLC
Capacity	200GB~3.2TB	400GB~6.4TB	400GB~3.2TB
Max. Power Consumption	5.5W	10.5W	8.0W
Sequential R/W (MB/sec, max.)	540 /470	7100/5200	7100/5200
Thermal Sensor	Y	Y	Y
External DRAM Buffer	Y	Y	Y
iData Guard	Y	Y	Y
iCell	Y	Optional	Optional
TRIM	Y	Y	Y
ATA Security	Y	N	N
S.M.A.R.T.	Y	Y	Y
Dimension (WxHxL/mm)	69.8 x 100.1 x 6.9	100.0 x 69.8 x 6.9	22.0 x 80.0 x 3.5
Operation Temperature	Standard Temp. (0°C ~ +70°C) / Wide Temp. (-40°C ~ +85°C)		

Siedziba główna

Innodisk Corporation
5F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
TEL : +886-2-7703-3000 FAX : +886-2-7703-3555
E-mail : sales@innodisk.com